

INFORMATIONS PRODUIT

Gamme CADURA

Walk-in coulissant 2 volets - dont 1 fixe CAW2



Verre Sécurité 6 mm



Traitement anti-traces Aquaperle intégré



Système „Soft open/close“



Sur-mesure possible



Hauteur totale incl. barre de stabilisation 2024 mm



Barre de seuil (5 mm) incluse



Livree avec notice de montage et accessoires



↑ CADURA Walk-in coulissant 2 volets - dont 1 fixe CAW2 avec barre de stabilisation (Poli-brillant)



↑ CADURA Walk-in coulissant 2 volets - dont 1 fixe CAW2 avec barre de stabilisation (Poli-brillant)

Gamme	CADURA
Produits	CAW2 - Walk-in coulissant 2 volets - dont 1 fixe
Largeurs	Porte standard - 1000 / 1100 / 1200 / 1400 / 1500 / 1600 / 1800 mm Largeur porte coulissante - 540 / 590 / 640 / 740 / 740 / 740 / 740 mm 1400, 1500, 1600 et 1800 mm : Porte de 740 mm (partie fixe qui variera) Sur-mesure - de 1000 à 2000 mm
Hauteurs	Standard 2000 mm - Sur-mesure jusqu'à 2000 mm
Finitions	Poli-brillant / Noir mat / Blanc mat / Gold
Vitrage	Verre Sécurité 6 mm : Transparent / Shade / Screen

Plages de réglage :

Paroi fixe : 23 mm de compensation - (standard : -17 mm; +6 mm) - (sur-mesure : -9 mm; +14 mm)

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / EN ISO 2409 / EN 12020-1

Garantie produits pendant 5 ans | Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeables pendant 10 ans

Cette fiche produit est utilisée à titre d'information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos non contractuelles.

LE DESIGN

Charnières alliant design et qualité

- Vue extérieure (1)
- Vue intérieure (2)




Pince murale mur-verre

- Vue extérieure (3)
- Vue intérieure (4)



Design ergonomique et tendance pour la poignée

- Vue extérieure (5)
- Vue intérieure (6)

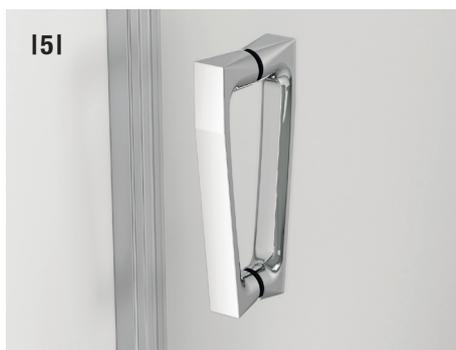


LES + TECHNIQUES

Le système de relevage des charnières (1)

- Facilite l'ouverture et la fermeture de la porte
- Évite une usure prématurée du joint d'étanchéité bas de porte


Fermeture magnétique (2)

- Permet l'ouverture intérieure et extérieure

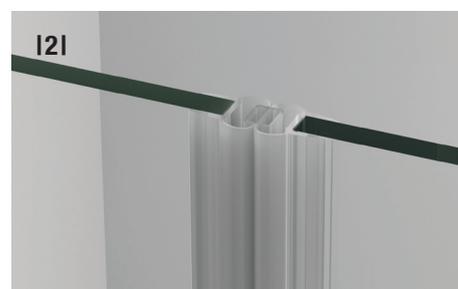

Système "Soft Open/Close" pour l'amortissement des portes coulissantes

- Évite le claquement en fin de course
- Pour une ouverture et fermeture de la porte tout en douceur
- Rail masquant le système coulissant
- Montage facilité

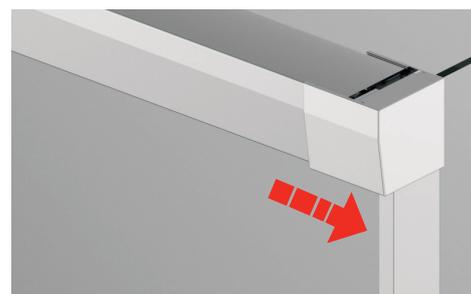

Le profilé mural de compensation

- Permet un réglage de 45 mm
- Ne nécessite pas de perçage



Le système décrochant

- Nouveau système réglable de déclipage de l'élément coulissant
- Facilite l'entretien de la paroi
- Petite barre de seuil pour un accès grandement facilité et une étanchéité optimale



La stabilisation

- Ce concept innovant intègre la barre de stabilisation ou un élégant renfort d'angle pour une stabilité optimale du produit




L'étanchéité

- La barre de seuil discrète livrée d'office pour une meilleure étanchéité.

Son montage reste optionnel.

- Barre de seuil pour porte pivotante (3)
- Barre de seuil pour porte coulissante (4)

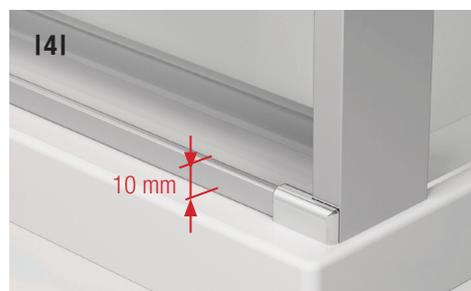

LES FINITIONS



↑ *Finition Poli-Brillant*



↑ *Finition Noir mat*



↑ *Finition Blanc mat*



↑ *Finition Gold*

LES VITRAGES



↑ *Vitrage Transparent*



↑ *Vitrage Shade*



↑ *Vitrage Screen*